TOP ELEVATION

Oberansicht
Pohled z hora

Magenta / Violette Kotierung = Betonplatte gleichfalls Erdaushub.

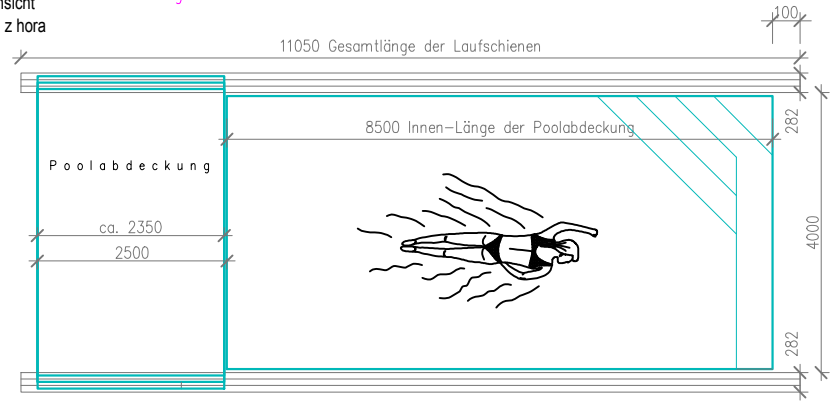

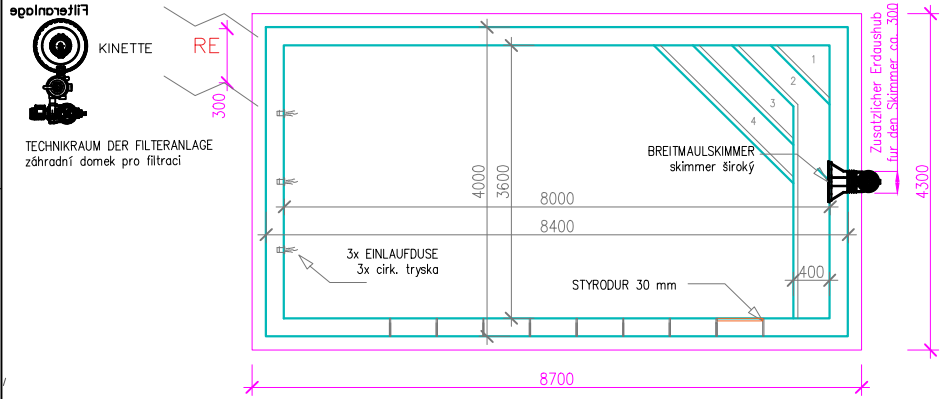

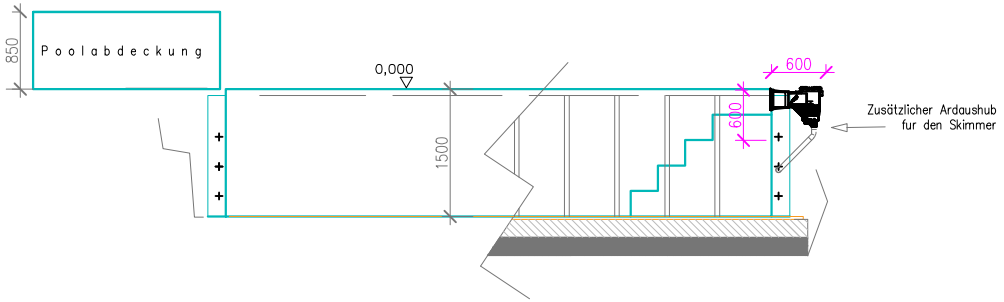



Poolfarbe: komplett Weiss, mit grauer dekorativer Schweissnaht.
Barva bazénu: komplet bílá, dekorační linka šedá.

Es muss vom Kunden sichergestellt sein:

- Betonplatte mit Ebenflächigkeit +/– 3 mm
- Poolbetonierung mittels Holzaussteifung des Poolskeletts l.t. unsere Betriebsanleitung.
- Betonplatte mit Entwässerungsdrainage.
- Betonplatte verlegt mit 30 mm XPS Platten
- Kinette zur Rohrverlegung (verbunding Pool u. Technik)

Es muss im Technikraum vom Kunden vorbereitet werden: Strom 230V 3x2,5mm2 CYKY, samt el. Verteiler mit Ein/Aus Notschalter, Zeitschaltuhr, d50 Kanalleitung.

GEOMETRY OF SWIMMINGPOOL
Schwimmbad–Entwurfszeichnung
náčrt bazéna

LONGITUAL SECTION 2

Breitansicht2
řez 2

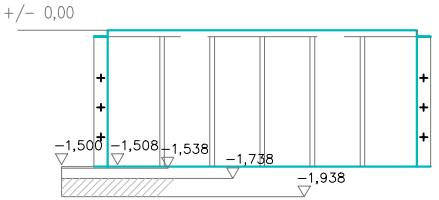

- 1,508 = PP 8 mm POLYSTONE
  (Tiefe des Schwimmbades = 1.500 mm, 8mm = Poolboden)
- 1.538 = ISOLIERUNG – URSA XPS N–III 30mm
- 1.738 = 200 mm Eisengitter KA 150/150/8 u. Betonplatte C12/15 gem. EN 206–1
- 1.938 = KIESBETT 16/32

Al.elox Profil als Beendung der Pooloberkante





UNTERSCHRIFT
des Auftragsgebers

www.schwimmbeckenservice.at matejka.martin1@gmail.com 00421/901700707

Familienschwimmbecken		Methode		Oberflache glatt	Masstab DO NOT SCALE	Gewicht in kg ca 980,00
Datum	Name		Datum	Name	Art.Nr/Material PP B (Polystone)	
2019–11.02.	Matejka_Martin Sales Manager Export SchwimmbeckenSERVICE	Vorge.	23.01.	Matejka	Ausmessung – Halbprodukt 4000 x 1500 x 12 mm	
		Gezeich	11.02.	Matejka	Beschreibung Pool_Komm.Gross Sandra	
		Ausgeb.	13.02.	Matejka	A – 4693 Dewsselbrunn	
		Genehm				
HERSTELLWERK: Abplast, abteilung Schwimmbecken_SERVICE					Zeichnung Nr.: SKB._PPPool_1AB	Index
					Seiten	Seite